




Commode pour Chambre d'Enfant Lulu'Berlu



Plan coté de la commode Lulu'Berlu

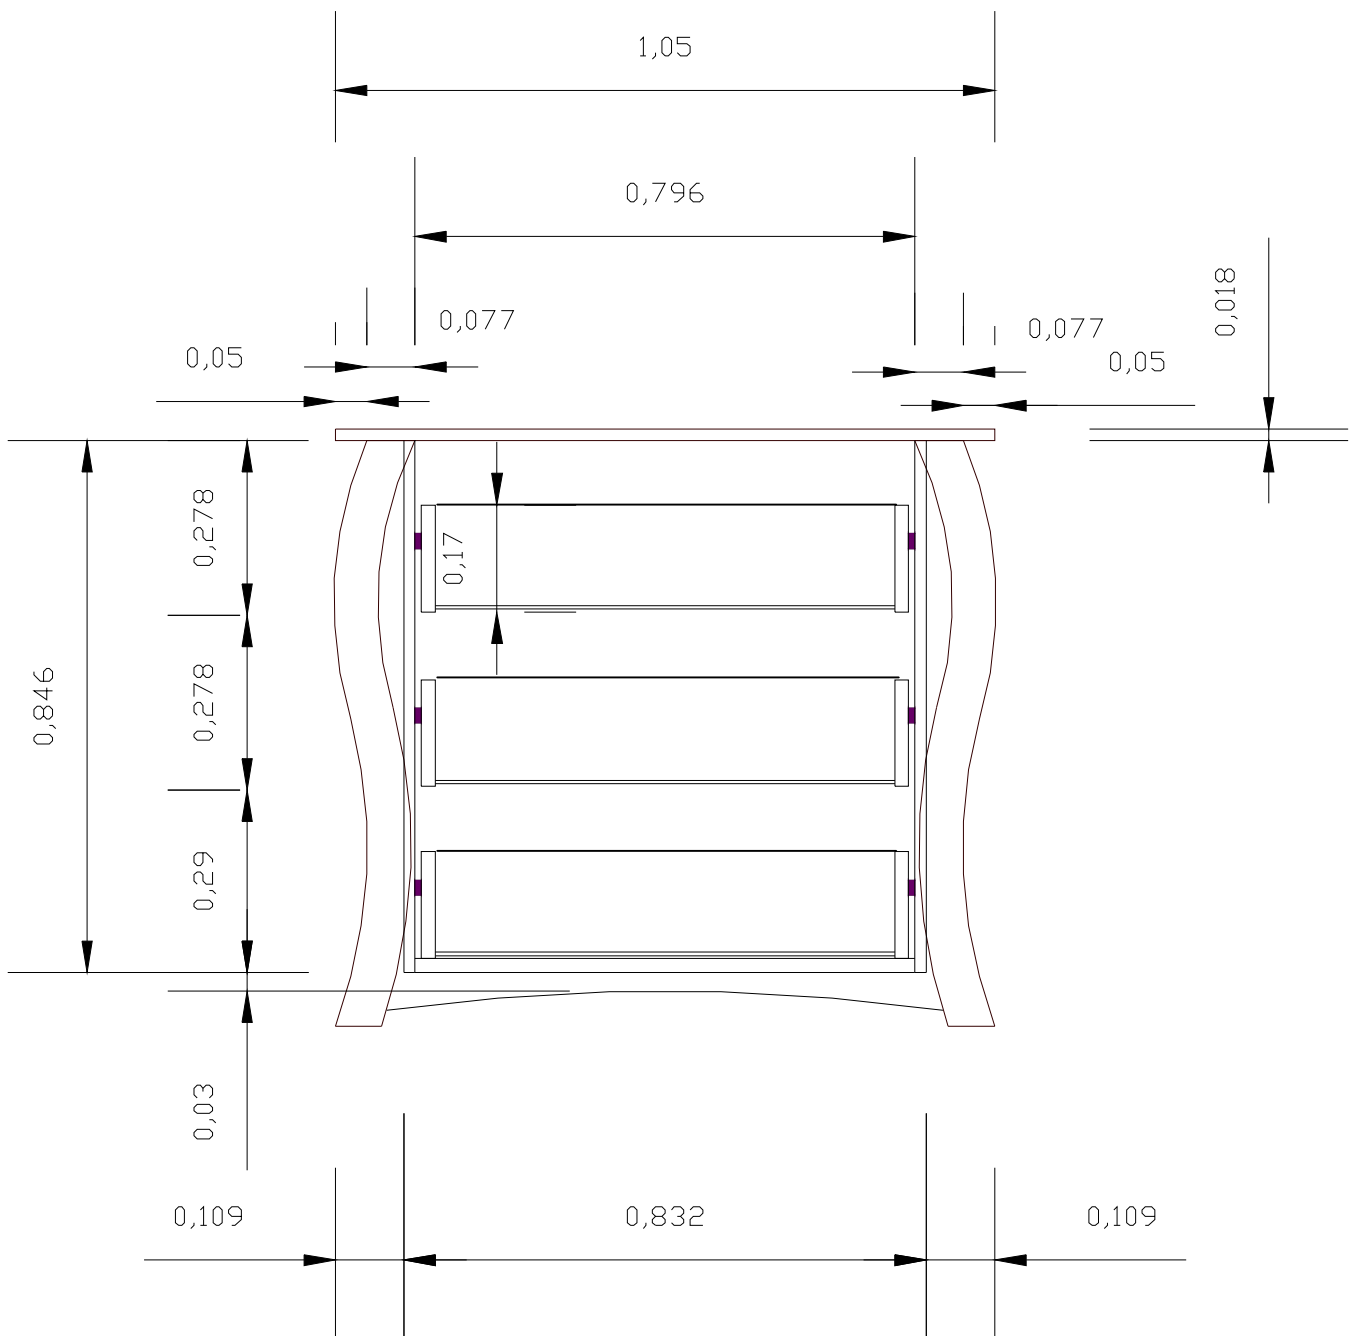


Montage de la Commode

Fournitures nécessaires :

- 1 plaque de mdf en 18 ou 22mm (au choix) de 1m22 * 2m44
- 1 pàque de mdf en 5mm
- 6 glissières de 50cm
- 1 paquet de tourillons de 8mm
- 8 fixations rapides métalliques Ø 26mm avec vis Ø 8mm
- 6 poignée au choix

Etape 1 : Découpe des gabarits

Après avoir tracé les gabarits de chacune des pièces constituant la commode, les reproduire sur les plaques de MDF de 22 ou 18mm puis découper chaque pièce à l'aide d'une scie sauteuse.

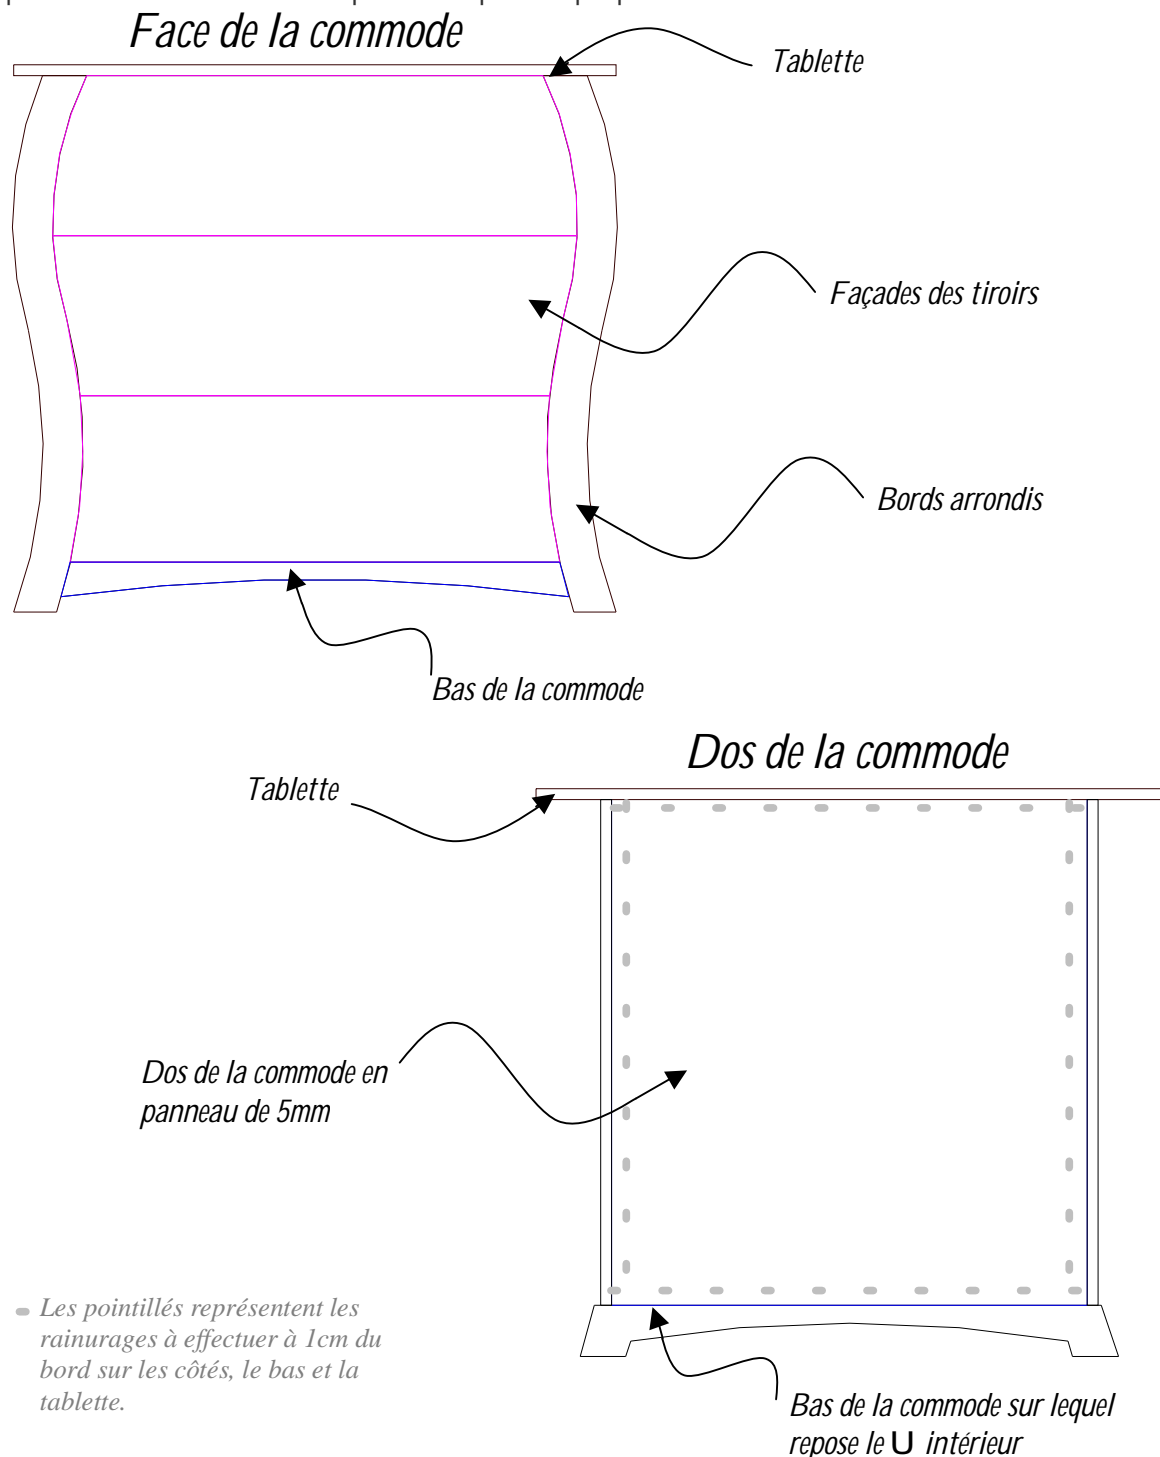

Rappel des éléments nécessaires réalisés en mdf de 18 ou 22mm:

- 2 bords arrondis
- 3 façades de tiroirs
- 6 rectangles formant le fond des tiroirs 17cm * 73,2cm
- 6 rectangles formant les côtés des tiroirs 17cm * 55cm (ou + selon profondeur finale souhaitée)
- 1 bas de commode
- 1 tablette
- le cadre intérieur permettant le maintien des tiroir et formant un **U** :
 - § 2 côtés rectangulaires de la profondeur souhaitée (ici 55cm)
 - § 1 bas rectangulaire de la profondeur souhaitée et de 83,2cm de longueur

Rappel des éléments nécessaires réalisés en mdf de 5mm :

- 1 fond de la commode rectangulaire de 84,6cm * 83,2cm
- 3 fonds de tiroirs de 83,2cm * 52,6cm (ou + selon profondeur finale souhaitée)

Etape 2 : Rainurage et Assemblage du bas de la commode

Rainurer à l'aide d'une défonceuse à 1cm du bord uniquement à l'emplacement de la plaque de 5mm fermant le dos de la commode




Visser le bas de la commode (pièce au dos selon schéma ci-avant) sur le bas du future **U** intérieur

*Etape 3 : Rainurage et Assemblage du **U** intérieur*

Rainurer à l'aide d'une défonceuse les deux côtés à 1cm du bord de manière à y glisser dans une future étape le fond de la commode en mdf de 5mm.

Assembler les 3 parties intérieures formant le U permettant de fixer les tiroirs.

Pour les fixer, utiliser 2 attaches rapides en métal de chaque côté (voir fiche d'assemblage ci-dessous).

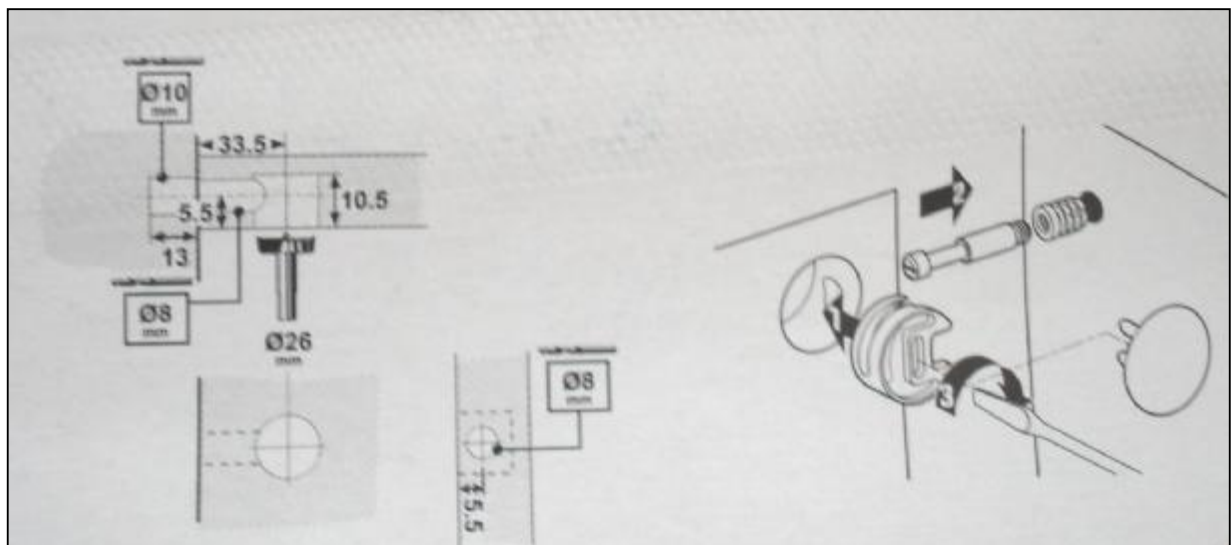

Etape 4 : Rainurage de la tablette

De la même manière que pour les côtés, rainurer la tablette à 1cm du bord uniquement à l'emplacement de la plaque de 5mm fermant le dos de la commode.

Etape 5 : Mise en place du panneau de 5mm

Dans les rainures réalisées à cet effet au niveau du **U** intérieur, glisser le panneau de 5mm.

Etape 6 : Fixation de la tablette

Tout comme le fond du **U**, fixer la tablette sur les côtés à l'aide des attaches rapides en métal.

Etape 7 : Préparation des tiroirs

Tout comme pour le **U** intérieur, rainurer chaque rectangle destiné à former les tiroirs à 1cm du bord, de manière à y glisser le mdf de 5mm qui formera le fond du tiroir.

Visser 3 rectangles entre eux de manière à former un **U**.

Une fois cette opération terminée, glisser le fond du tiroir dans les rainures prévues à cet effet.

Terminer le tiroir en vissant le dernier rectangle qui fermera ce carré.

Répéter l'étape 7 pour chaque tiroir.

Etape 8 : Façades des tiroirs et glissières

Visser les façades des tiroirs sur chacun des cadres de tiroirs réalisés précédemment. (visser de l'intérieur du tiroir vers l'extérieur de manière à ne pas avoir de vis apparente en façade).

Positionner les glissières à l'intérieur de la commode.

Etape 9 : Bords arrondis

Fixer les bords arrondis à l'aide de tourillons sur les côtés de la commode.

Bien vérifier la solidité de l'ensemble car la commode reposera sur ces éléments en façade.

Etape 10 : Peinture et lasure

Peindre les tiroirs et les côtés aux couleurs souhaitées.

Lasurer la tablette ainsi que les bords arrondis.

Fixer les poignées sur les façades.

Monter les tiroirs sur les glissières.

...et admirer le résultat fini !



Facultatif : la table à langer

Afin d'optimiser l'espace dans la chambre, nous avons choisi de se servir de la tablette de la commode comme d'une table à langer.

Pour cela, nous avons réalisé un U toujours en mdf de 22. Ce U dépasse de 10cm à l'avant de la commode et permet d'y visser un prolongement de la tablette.

Le tout est maintenu vissé à l'arrière de la commode avec 2 pattes métalliques, de manière à rester amovible.



Détail de la table à langer